

BRANSON TRACTORS

K-SERIE



DE K-SERIE:DUURZAAM & EFFICIËNT

Branson brengt met de K-serie de efficiëntste en duurzaamste tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs.

Een totaal nieuw ontworpen tractor met een hoge transportsnelheid, zowel in cabrio uitvoering als luxe cabine uitvoering met standaard airco en optimaal bedieningscomfort.

De K-serie heeft zuinige en stille dieselmotoren die aan de hoogste emissie eisen voldoen.




DE K-SERIE

De nieuwe Branson K-serie beschikt standaard over een ruime en comfortabele cabine, LED-verlichting en halogeen (werk)lampen voor een uitstekend zicht rondom. Ook heeft de tractor een overzichtelijk dashboard met verstelbaar stuur. De Branson K-serie is standaard uitgerust met airco en radio CD speler, wat zorgt voor een comfortabele werkplek het gehele jaar door.

POWERSHUTTLE

De Branson K-serie is voorzien van een onder belasting schakelbare elektrische omkeer, 16/16 transmissie middels 4 groepen en een transportsnelheid van 40 km/h. De Power Shuttle zorgt ervoor dat gewisseld kan worden van rijrichting zonder gebruik te maken van het koppelingspedaal. De onderhoudsvrije natte platen koppeling grijpt heel soepel aan en laat zich goed doseren, ideaal bij voorlader werkzaamheden en het keren op land.

Branson K78 snelheidsgrafiek

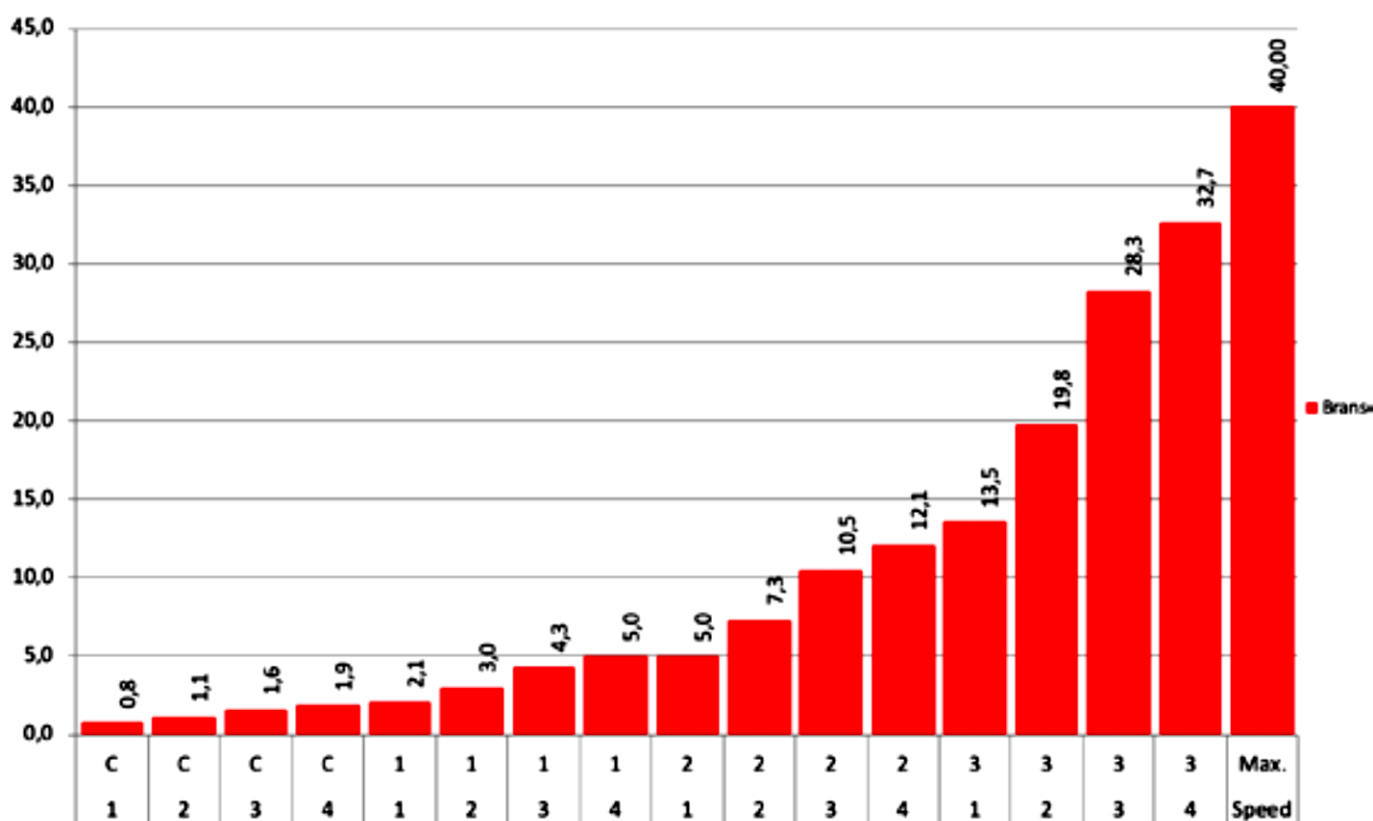

HEFINRICHTING& AFTAKAS

De Branson K-serie is uitgerust met een krachtige 3-puntshefinrichting, snelkoppelhaken van categorie 2, een hefcapaciteit van 2300 kg en een grote hydrauliekpomp tot 50 l/min. De besturing verloopt via een onafhankelijke stuurpomp, zodoende is er altijd een hoge olieopbrengst voor de hydrauliekfuncties. De tractor heeft 3 toeren natte multiplaat aftakas 540/750/1000 omw/min. Cabine versie beschikt over 3 dubbelwerkende ventielen achter en 2 aan de voorzijde, de cabrio over 2 dubbelwerkende ventielen achter en 2 aan de voorzijde inclusief joystick. Standaard met ondertrekhaak en optioneel met snel verstelbare trekbeek.



CABINE:ELEKTRONISCHE HEFBEDIENING

De hefinrichting met een hefvermogen van 2300 kg laat zich eenvoudig en nauwkeurig bedienen door de comfortabele elektronische bediening. De hefinrichting reageert snel door de grote olieopbrengst van de K-serie. De Cabrio uitvoering heeft mechanische hefbediening.

AUTO 4WD

Tijdens het gebruik van de tractor kunt u de vierwielaandrijving eenvoudig activeren of deactiveren via de schakelaar. De 4WD schakelt automatisch in tijdens het remmen. Dit geavanceerde en nauwkeurige remsysteem heeft een lange levensduur. Het praktisch onderhoudsvrije vierwielige remsysteem zorgt voor een grote remkracht en korte remweg.



TIER IV MOTOR

De K78 heeft een krachtige en zuinige Tier IV turbo diesel motor met een vermogen van 75 Pk, directe inspuiting en diesel partikel filter (DPF), welke voldoet aan de nieuwste emissiewaarde.

De efficiënte en stille motor is betrouwbaar en zeer duurzaam voor optimale prestatie.

ZUIDBERG PTO

Als optie is de Branson K78 leverbaar met Zuidberg frontheef categorie 2 met een hefvermogen van 1300 kg. Deze is met 1000 t/pm frontaftakas met vol motorvermogen belastbaar.

EXTERNE HEFBEDIENING

Naast de elektronische hefbediening in de cabine is het ook mogelijk om de hefinrichting op het spatbord te bedienen.





BRANSON VOORLADERS

In het dagelijkse werk is efficiëntie een vereiste. Om die reden heeft Branson zijn eigen reeks voorladers ontwikkeld. Deze zijn speciaal ontworpen voor het werk met Branson tractoren en zijn uit te rusten met een breed scala aan aanbouwdelen. Bij de voorladers van Branson ligt de focus niet alleen op veelzijdigheid, maar ook zeker op efficiënt werken en een hoog gebruiksgemak. Zo kunnen de voorladers in minder dan twee minuten van de tractor worden afgekoppeld, waarbij de beugels op de tractor op zijn plek blijven en de voorlader veilig op poten gezet kan worden. Of u nu werkt in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of groenvoorziening, voor ieder soort werk is er een Branson voorlader die zo kan worden samengesteld dat u ongestoord en efficiënt uw werk klaar kan krijgen.

SPECIFICATIES	BL90	BL00	BL05	BL15	BL25	BL45
Branson Type	1905-2505	2200-2900	3100	F36-F47	3625-5025-6225	K78
Max. Hefhoogte	1810 mm	1824 mm	2198 mm	2564 mm	2637 mm	3200 mm
Max. Laadhoogte	1646 mm	1692 mm	2065 mm	2444 mm	2427 mm	2932 mm
Max. Storthoogte	1369 mm	1371 mm	1796 mm	1952 mm	1962 mm	2410 mm
Graafdiepte	100 mm	78 mm	119 mm	78 mm	94 mm	120 mm
Max. Storthoek	40°	44°	34°	44°	42°	54°
Terugrolhoek aan de grond	26°	24°	25°	25°	26°	32°
Type aansluiting	Pen	Pen	Pen of Euro	Skid of Euro	Euro	Euro
Hefvermogen op max. hoogte	280 kg	320 kg	420 kg	948 kg	948 kg	1190 kg
Grondbak volume	013 m ³	0.13 m ³	0.15 m ³	0.21 m ³	0.25 m ³	0.32 m ³

Alle Branson voorladers worden standaard geleverd met grondbak

ORIGINELE BRANSON ONDERDELEN

Branson Tractors heeft door de jaren heen een sterk, wereldwijd service-netwerk opgebouwd. In Europa is een centraal onderdelenmagazijn opgezet vanwaar geheel Europa snel van onderdelen voorzien kan worden. Zo ook hier in de Benelux. De reserve-onderdelen van Branson zijn authentiek, hierdoor blijft de kwaliteit van uw Branson tractor gewaarborgd.

Het Branson dealernetwerk in de Benelux staat voor goede en snelle service plus het geven van het gewenste technische advies. Op deze manier denken wij met u mee en zullen ervoor zorgen dat uw tractor in bedrijf blijft en u uw werk kan blijven doen.



BANDEN

LANDBOUW



INDUSTRIE



RADIAAL



GAZON



De tractoren van Branson zijn volledig aan te passen op het werk dat u verricht. Zo zijn Branson tractoren niet alleen uit te rusten met talloze aanbouwdelen en werktuigen, maar zijn er ook verschillende soorten banden in verschillende maten voor ieder soort terrein en voor al uw werkzaamheden.

BRANSON K-SERIE

TYPE		K78R	K78C
Afmetingen	Lengte	3880 mm (Zonder frontgewichten – Zonder 3-PH)	
	Breedte	1893 mm	
	Hoogte	2783 mm	2605 mm
	Wielbasis	2200mm	
	Bodemvrijheid	488 mm	
	Gewicht	2666 kg	2932 kg
	Draaicirkel	4220 mm	
Motor	Producent	Branson (Cummins licentie)	
	Type	4 cilinder diesel, turbo intercooler	
	Model	D3400TCI1	
	Vermogen	75 PK (54 KW)	
	Cilinderinhoud	3409 cc	
	emissieklasse	TIER 4	
Koppeling		Natte multi-plaat koppeling	
Besturing		Hydraulisch	
Banden	Voor/achter	11.2 -24 / 16.9 -30	
Versnelling		16/16 gesynchroniseerd	
	Omkeer	Onder belasting schakelbare omkeer	
Max. Snelheid		40 km/h	
Hydraulisch systeem	3-punts hefinrichting	Categorie 2	
	Hefcapaciteit	2300 kg	
	Oliepomp	Duo pomp, elektronisch bediend	
	Olieopbrengst hydrauliek	50l/min	
	Olieopbrengst stuurpomp	25l/min	
Aftakas		540 / 750 / 1000 omw/min	
Ventielen	Achter	3x dubbelwerkend	
	Voor	2x dubbelwerkend	
Optioneel	Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelsysteem, frontheff, frontaftakas, zwaailamp, snel verstelbare trekbeek, diverse bandenprofielen en AHW remventiel.		